

0.6T 고내식 마그네슘 불연강판



국토교통부 불연재료 시험 충족

국토교통부 고시 제 2015-744호 불연재료시험 KS F ISO 1182(불연성), KS F 2271(가스유해성) 만족

국내 유일 내외장용 불연칼라 - 보증기한 10년

칼라강판의 우수한 물성(가공성, 내후성, 경도, 내식성 등)도 동시에 보유


다양한 색상 구현 가능

White, Silver 등 무채색 계열 외에 Blue, Brown 등 다양한 색상 구현 가능

불연성 Lab Test

0.6T 불연강판

장입후 9~10초 사이에 일부 연소 개시, 화염이 미약하며 전체로 번지지 않고 스스로 소화되며 유해가스 발생량이 적음

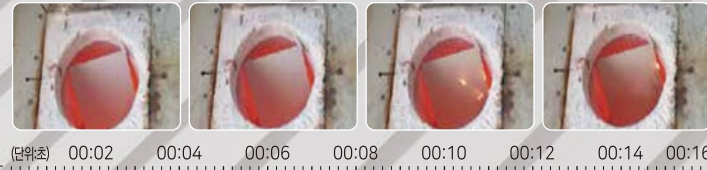

일반 강판

장입후 4~5초 사이에 연소 개시, 화염이 매우 강하게 발생하며 전체로 번지고 유해가스 발생량 매우 많음



시트 / 코일 생산규격

두께	폭	무게
0.6mm	607mm ~ 1,219mm	abt. 4kg/m ²

0.7T 폴리/불소/솔리드 알루미늄시트

알루미늄의 비중은 철의 약 1/3정도로 가벼워 가공성이 매우 우수합니다. 부식방지 성능이 뛰어나 해안이 인접한 지역에서 변색이나 균열에 우려없이 사용이 가능하기 때문에 20년 이상의 (불소코팅) 내식성을 가진 고급 외장재입니다.

폴리 / 불소 / 솔리드 제품단면 및 적용소재




시트 / 코일 생산규격

두께	폭	무게
0.7mm	505mm ~ 1,020mm	abt. 2kg/m ²




W400 & W300 빗물받이 시스템

W400 빗물받이 시스템

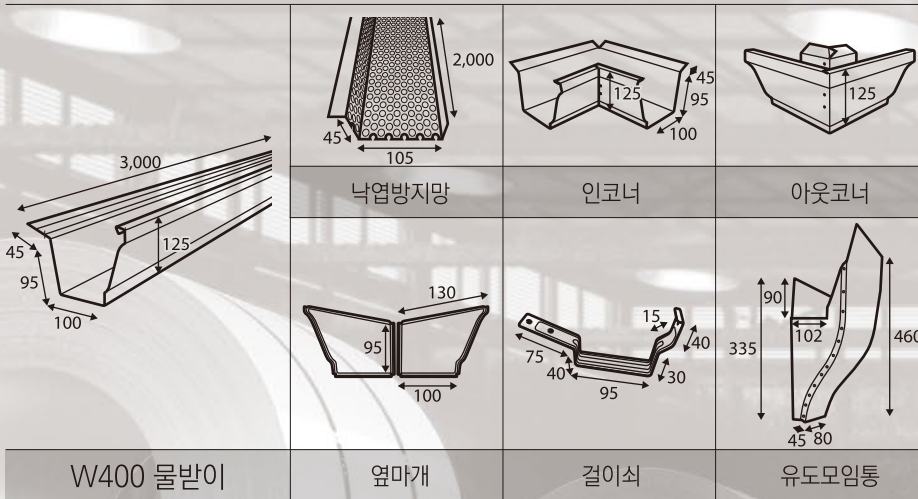

W300 빗물받이 시스템

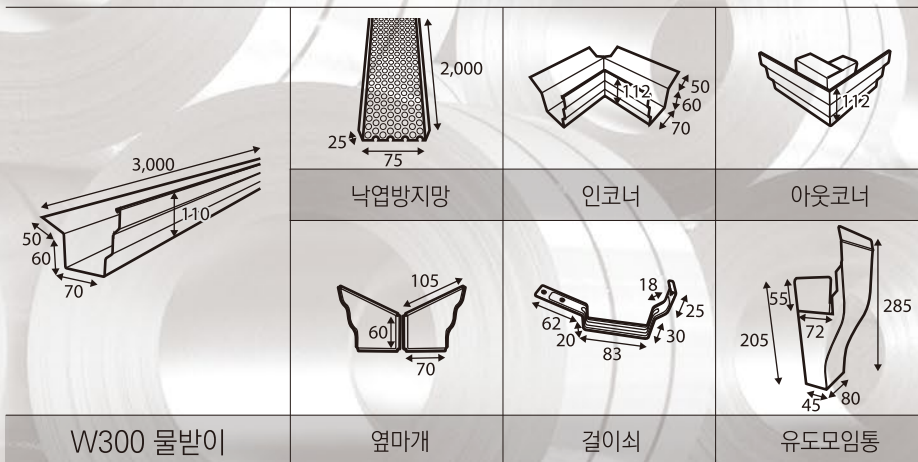

빗물받이 공용 제품



Your SUPER & SOLID Partner



(주)국제

Manufacturer Partner



근지암지점 : (주)국제통상 경기도 광주시 초월읍 경충대로 963번길 24-5 (쌍동리 51-1)
T. 031-766-8384 F. 031-766-8386

화성지점 : (주)국제특수 경기도 화성시 남양읍 무하로 31-11 (무송리 287-1)
T. 031-356-0613 F. 031-355-6488

청주지점 : (주)테스코리야 충북 청주시 서원구 남이면 청남로 1042 (외천리 543)
T. 043-262-1254 F. 043-262-1256

KZINC

METAL & ALUMINUM COLLECTION

www.kzinc.co.kr



METAL
&
ALUMINUM
COLLECTION


0.5T 링클 / 프린트 아연도금강판

링클 아연도금강판은 내후성이 우수한 Filler를 도입하고 도료의 표면을 주름지게 하는 특성으로 표면의 질감을 극대화한 칼라강판입니다.

프린트 아연도금강판은 단조로운 단색 PCM에 그라비아 옴셋 방식으로 무늬를 직접 인쇄하는 칼라강판입니다. 정교한 자연무늬부터 다양한 인쇄패턴들로 고급 내외장재 및 건축 외장재에 적용되고 있습니다.

또한 표면의 광택, 질감을 구현해 더 사실감있는 제품을 표현할 수 있습니다.

링클 & 프린트 제품단면 및 적용소재

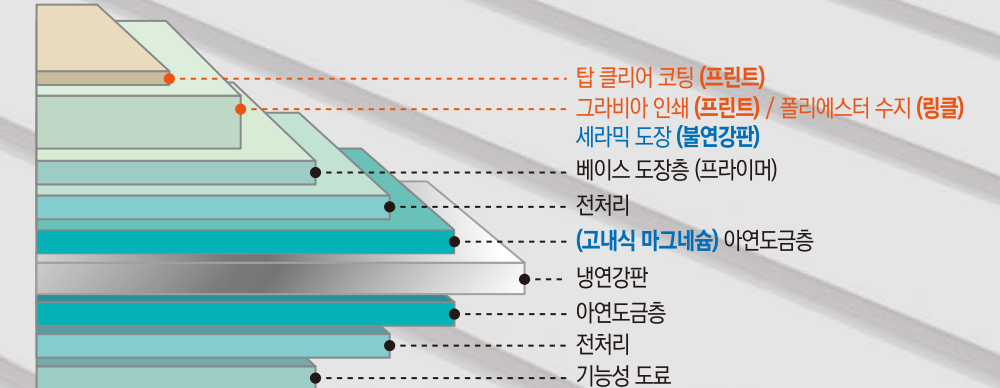


시트 / 코일 생산규격

두께	폭	무게
0.4mm	518mm ~ 1,040mm	abt. 4kg/m ²
0.5mm		

0.5T 고내식 마그네슘 아연도금강판

MgCOT[®] 맥코트 란?

기존 용융아연도금강판(이하 GI)에 Mg 2%, Al 6%가 첨가된 동부제철 고유의 3원계 고내식 마그네슘 아연도금강판입니다. GI 대비 내구성이 뛰어나고 가공부 내식성, 내화학성이 우수하여 고내식성을 요구하는 환경에 폭넓은 적용이 가능한 경제적, 친환경 경적, 미래지향적 제품입니다.

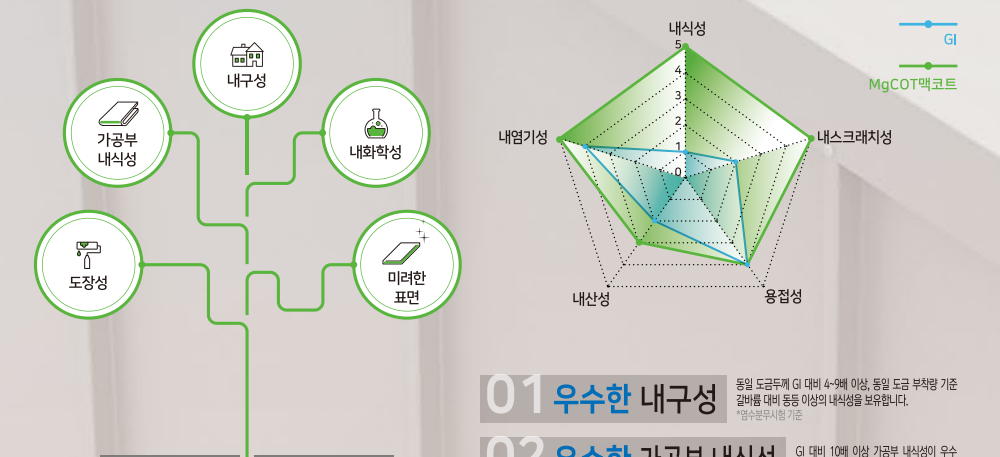

Mg ADDED
COATING PRODUCT

시트 / 코일 생산규격

두께	폭	무게
0.5mm	518mm ~ 1,040mm	abt. 4kg/m ²

01 우수한 내구성

동일 도금두께 GI 대비 4~5배 이상, 동부 도금 부형률 기준 값에 비해 2배 이상 내식성을 보장합니다.

02 우수한 가공부 내식성

GI 대비 10배 이상 가공부 내식성이 우수하며, GI 및 열처리를 대비 가능합니다.


03 우수한 내화학성

산성 및 알칼리 환경에서 GI 대비 내화학성이 우수하여, 건축자재 등의 용역 적용 가능합니다.

04 우수한 도장성

우수한 도포밀착성으로 GI와 동일한 도장 두께에 도장 후 내식성이 GI 대비 우수합니다.

0.5T 링클 아연도금강판

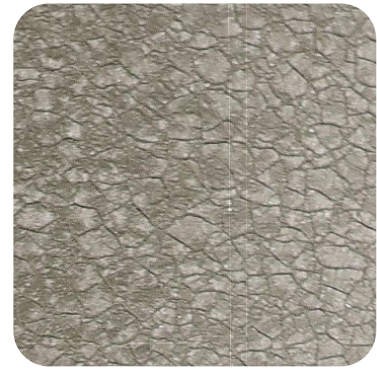

링클 연회색
KDW-870K

W300



링클 동색
KDW-020K

W300



링클 다크그레이
KDW-930B

W300



와인스톤
KDW-880B

W300



다크링클
KDW-780B

W300



링클 네이비
KDW-140T



브라운스톤
KDW-010K

W300
W400




블랙스톤
KDW-000K

W300
W400



리얼 펄블랙
KDP-593P

W300

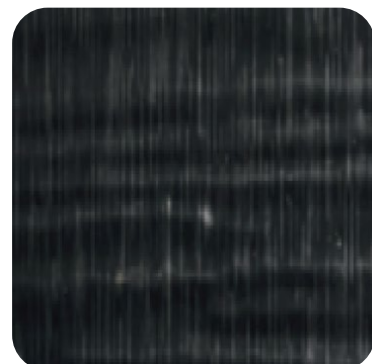


리얼 노웨이브블랙
KDP-560P

0.5T 프린트 아연도금강판



리얼 화이트
KDP-805P

W300

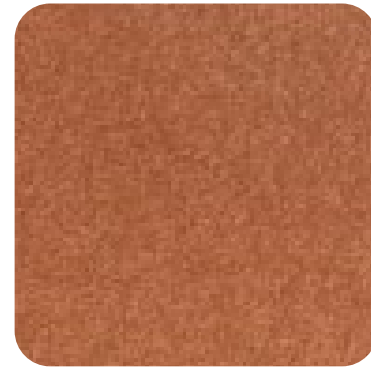

코르텐 오렌지
KDP-023PC



리얼 헤어라인그레이
KDP-290P

W300



코르텐 그린
KDP-103PC



리얼 연그레이
KDP-610P

W300




코르텐 브라운
KDP-043PC



리얼 라이트그레이
KDP-053P

W300

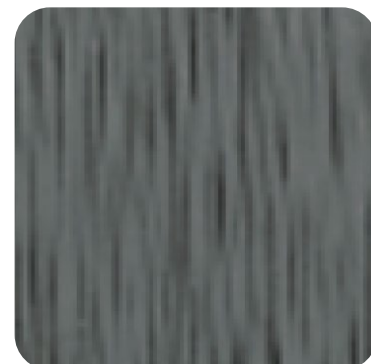

리얼 블루진
KDP-040P



리얼 진그레이
KDP-323P


W300



리얼 메탈그레이
KDP-370P

W300

0.5T/0.6T 고내식 마그네슘 아연도금강판

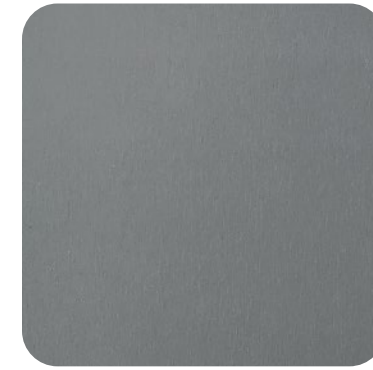

인피니트 그레이
KMG-303P




리얼 쿠퍼
KMG-323P



인피니트 블랙
KMG-690P




코르텐 블랙
KMG-223PC

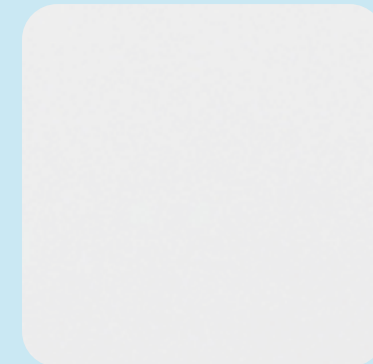

0.6T 불연강판 화이트
KMG-042NF




내추럴
KDP-151PW

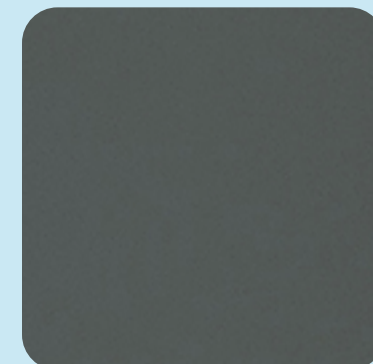

0.6T 불연강판 그레이
KMG-082NF



레드 브라운
KDP-001PW

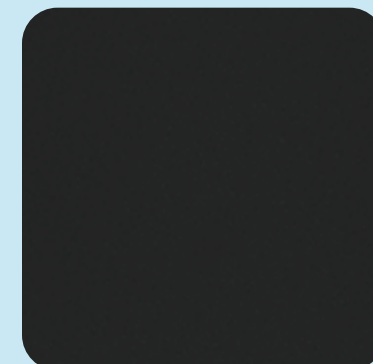

0.6T 불연강판 블랙
KMG-102NF




다크 브라운
KDP-291PW

0.7T 폴리/불소/솔리드 알루미늄시트



AL 폴리 그레이
KDA-443P

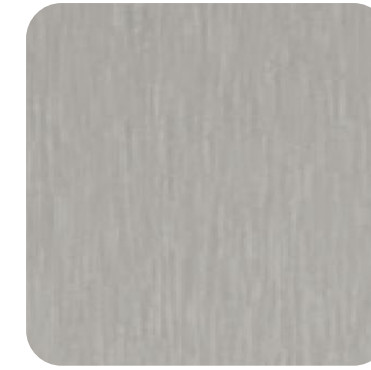

AL 불소 라이트그레이
KDA-108F



AL 폴리 레드
KDA-053R



AL 불소 코코아
KDA-048F



AL 폴리 블루
KDA-053B




AL 불소 그레이
KDA-258F




AL 폴리 블랙
KDA-0423P



AL 불소 블랙
KDA-118F

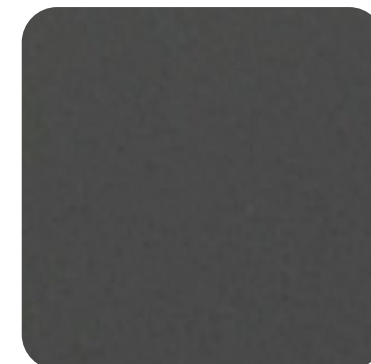

AL 불소 솔리드 그레이
KDA-502B

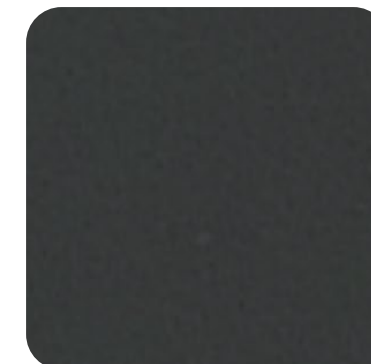

AL 불소 솔리드 블랙
KDA-532B