


시멘트보드 시방서


시멘트보드 (CRC보드)
설치 매뉴얼

시멘트 보드 설치 매뉴얼

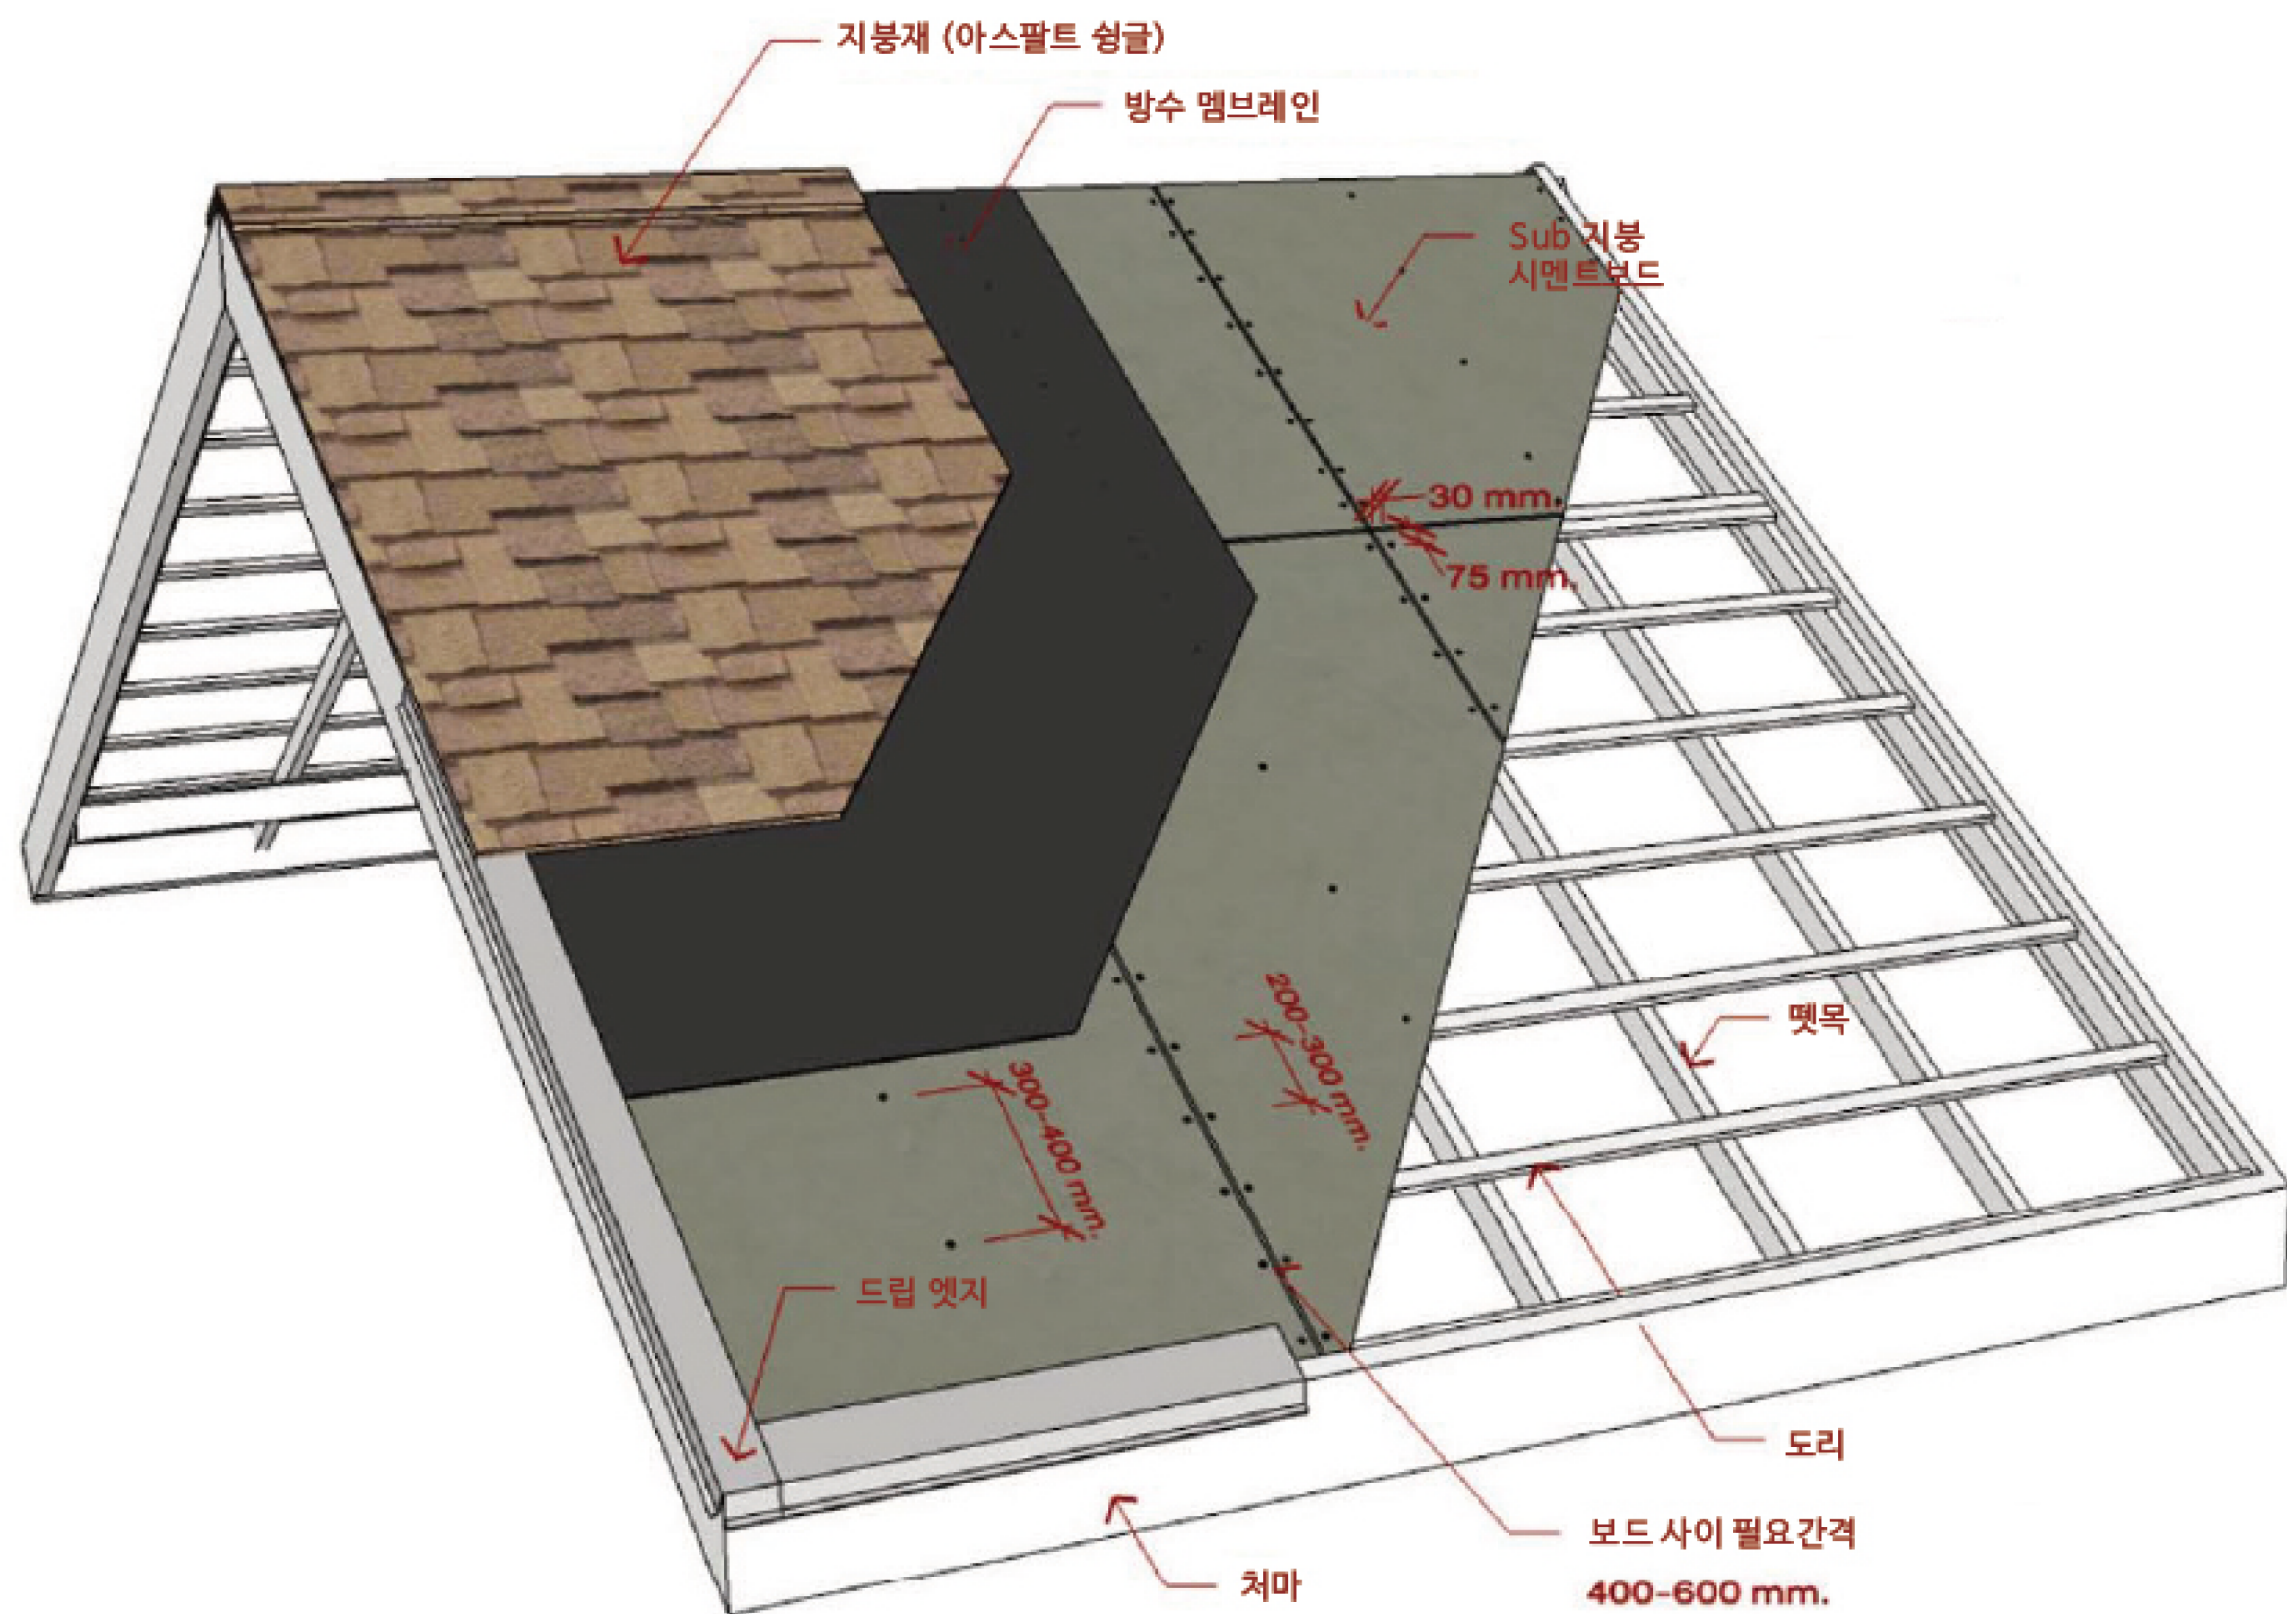

서브루프

두께	◆ 12*16mm. 필요한 두께
스터드 프레이밍	◆ 기와 매뉴얼에 따른 사용법
간격	◆ 기와 매뉴얼에 따른 사용법
설치	◆ 지붕 널/목재 - 도리 위의 보드 ◆ 지붕 널/타일 - 도리 위의 보드 ◆ 각 보드에 필요한 간격은 1~2mm이며 밀봉 물질로 덮여 있습니다.
침	◆ 200~300mm 간격으로 나사 또는 100~150mm 간격으로 타카로 고정. ◆ 300-400mm. 보드 중앙 영역을 따라 간격 ◆ 75mm 모서리에서 30mm의 공간을 확보하세요. 가장자리에서.
페인트 및 코팅	◆ 기와 시공 전 물과 습기를 방지하기 위해 방수물질 코팅막을 적용합니다.

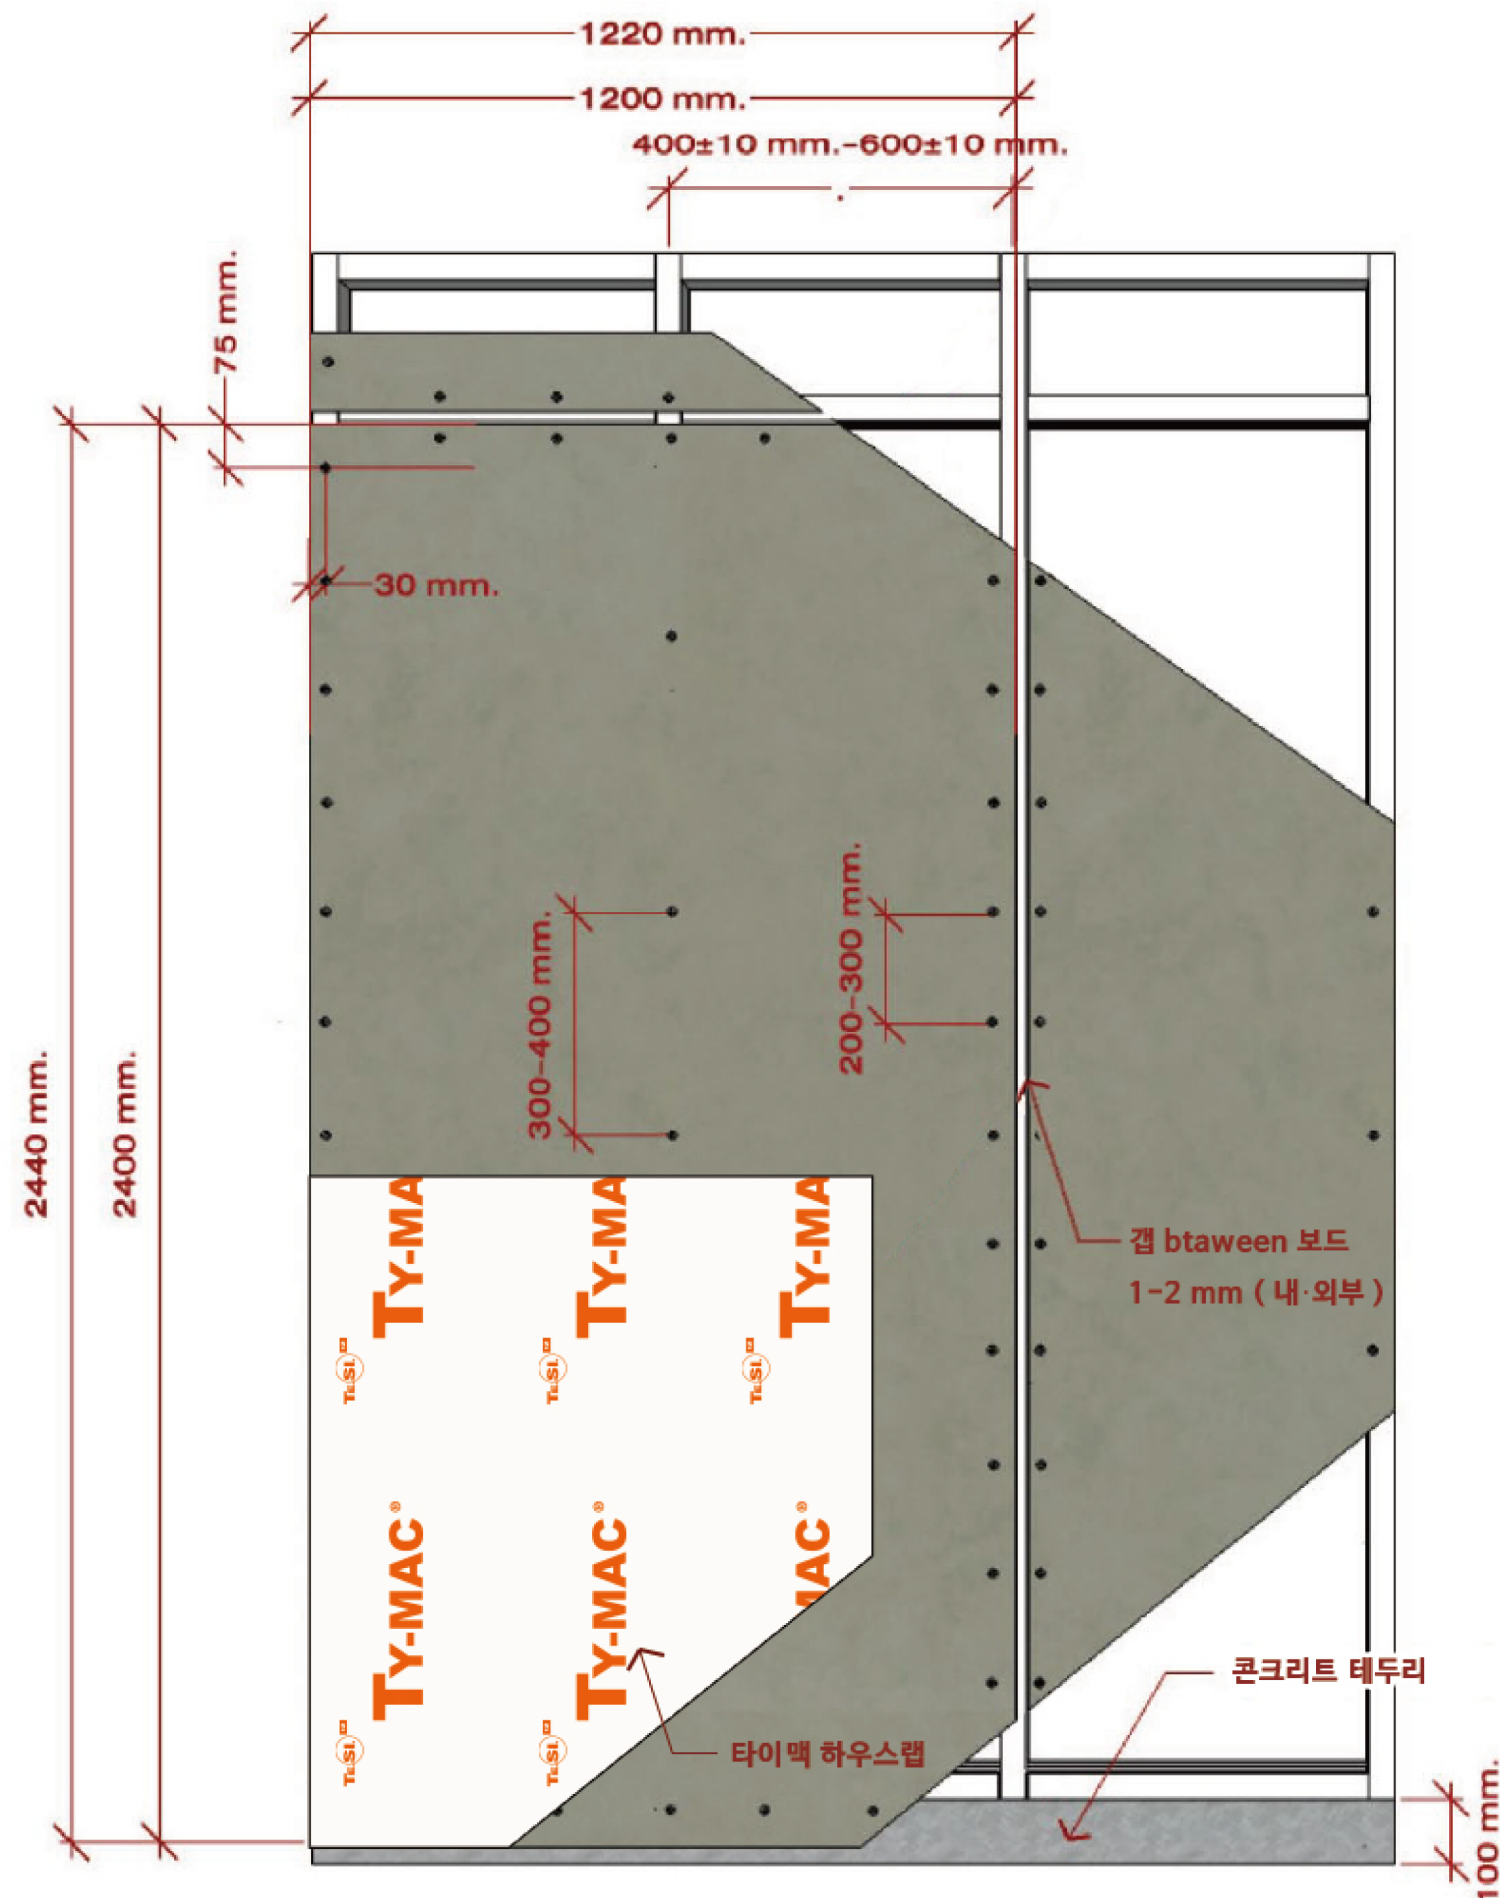

두께	◆ 10~12mm. 일반적인 용도로 권장 ◆ 12mm 이상. 자유 표면 노출에 권장 됨.
스터드 프레이밍	◆ 3인치가 필요한 강철 또는 강철 튜브 프레이밍 (두께 2.3mm 이상) ◆ 0.75~1mm 의 아연 도금 프레이밍. 최소 275g/sq.m 의 두께 아연 코팅용
간격	◆ 수직 프레이밍 600 ± 10mm 에 수평은 2440mm 입니다. ◆ 100mm 바닥에서 벽 높이를 유지하여 보드와 강철 스터드를 물에 닿지 않게 하여 녹슬게 만듭니다. ◆ 400 ± 10mm 마다 프레이밍이 배치됩니다. 600 ± 10mm 에. ◆ 모든 보드 연결에 스터드 프레이밍 추가 ◆ 스터드 프레이밍에 균형을 맞춰 배치된 보드 ◆ 각 보드에 필요한 간격은 1~2mm 입니다.
침	◆ 폴리우레탄 실런트로 틈과 구멍을 덮음. ◆ 드릴링만으로 파일럿 홀 가공. ◆ 200~300mm 간격으로 나사 또는 100~150mm 간격으로 타카로 고정. ◆ 300~400mm 보드 중앙 영역의 간격은 75mm 입니다. 모서리에서 30mm의 공간을 확보하세요. 가장자리에서.
페인트 및 코팅	◆ 페인팅 하기 전에 젖은 천으로 청소하십시오. ◆ 프라이머를 하나 이상 바르십시오. ◆ 아크릴 100% 색상으로 칠하기 (권장) ◆ 글로시한 룩을 연출하려면 반광 아크릴/폴리우레탄을 2회 이상 도포하세요.

부속품



전동나사



무선네일건



전기 절단기 1800와트
(5800rpm)



원형 톱 7-1/4"
(나무 톱니 10개 절단용 퍼즐)



바늘 끝 나사 10mm
조인트와 galvanize 프레임에 사용



바늘 끝 나사 35~42mm
시멘트보드와 조인트 아연 도금 프레임에 사용



위 나사 35~45mm
시멘트보드와 조인트 철골 프레임에 사용



콘크리트 못 10mm
이하의 보드에 사용합니다.



아크릴 필러
셀링 불량 및 홈



폴리우레탄 실런트 보드
사이의 틈을 연결하는 데 사용


※ 참고 : 바늘 끝 나사 35~42mm. 보드 8~16mm용. / 바늘 끝 나사 42~45mm. 20~24mm 보드용. 및 목재 스테드 프레임에 사용되는 일반 태핑 나사.

저장

- 시멘트보드는 지붕이 있는 장소, 건조한 환경에 보관해야 하며 날씨로부터 잘 보호되어야 합니다. 바닥 면적은 수평이고 단단해야 합니다.
- 최대 4개의 팔레트를 서로 쌓아서 놓을 수 있습니다.
- 시멘트보드는 제공된 원래 포장에 보관해야 합니다.
- 모서리나 세워서 보관하지 마세요. 옥외 보관은 권장되지 않습니다.

운송

- 시멘트보드는 평평하게 놓아야 하며 운송 중에 방수 덮개로 효과적으로 보호되어야 합니다.
- 보드를 더미에서 들어 올리려면 옆으로 밀어서 한 번에 한 개씩 수행해야 합니다. 보드가 휘어져 보드가 파손될 수 있으므로 절대로 보드의 양쪽 끝을 들어 올리지 마십시오.
- 보드를 수직으로 세워서 운반해야 합니다.

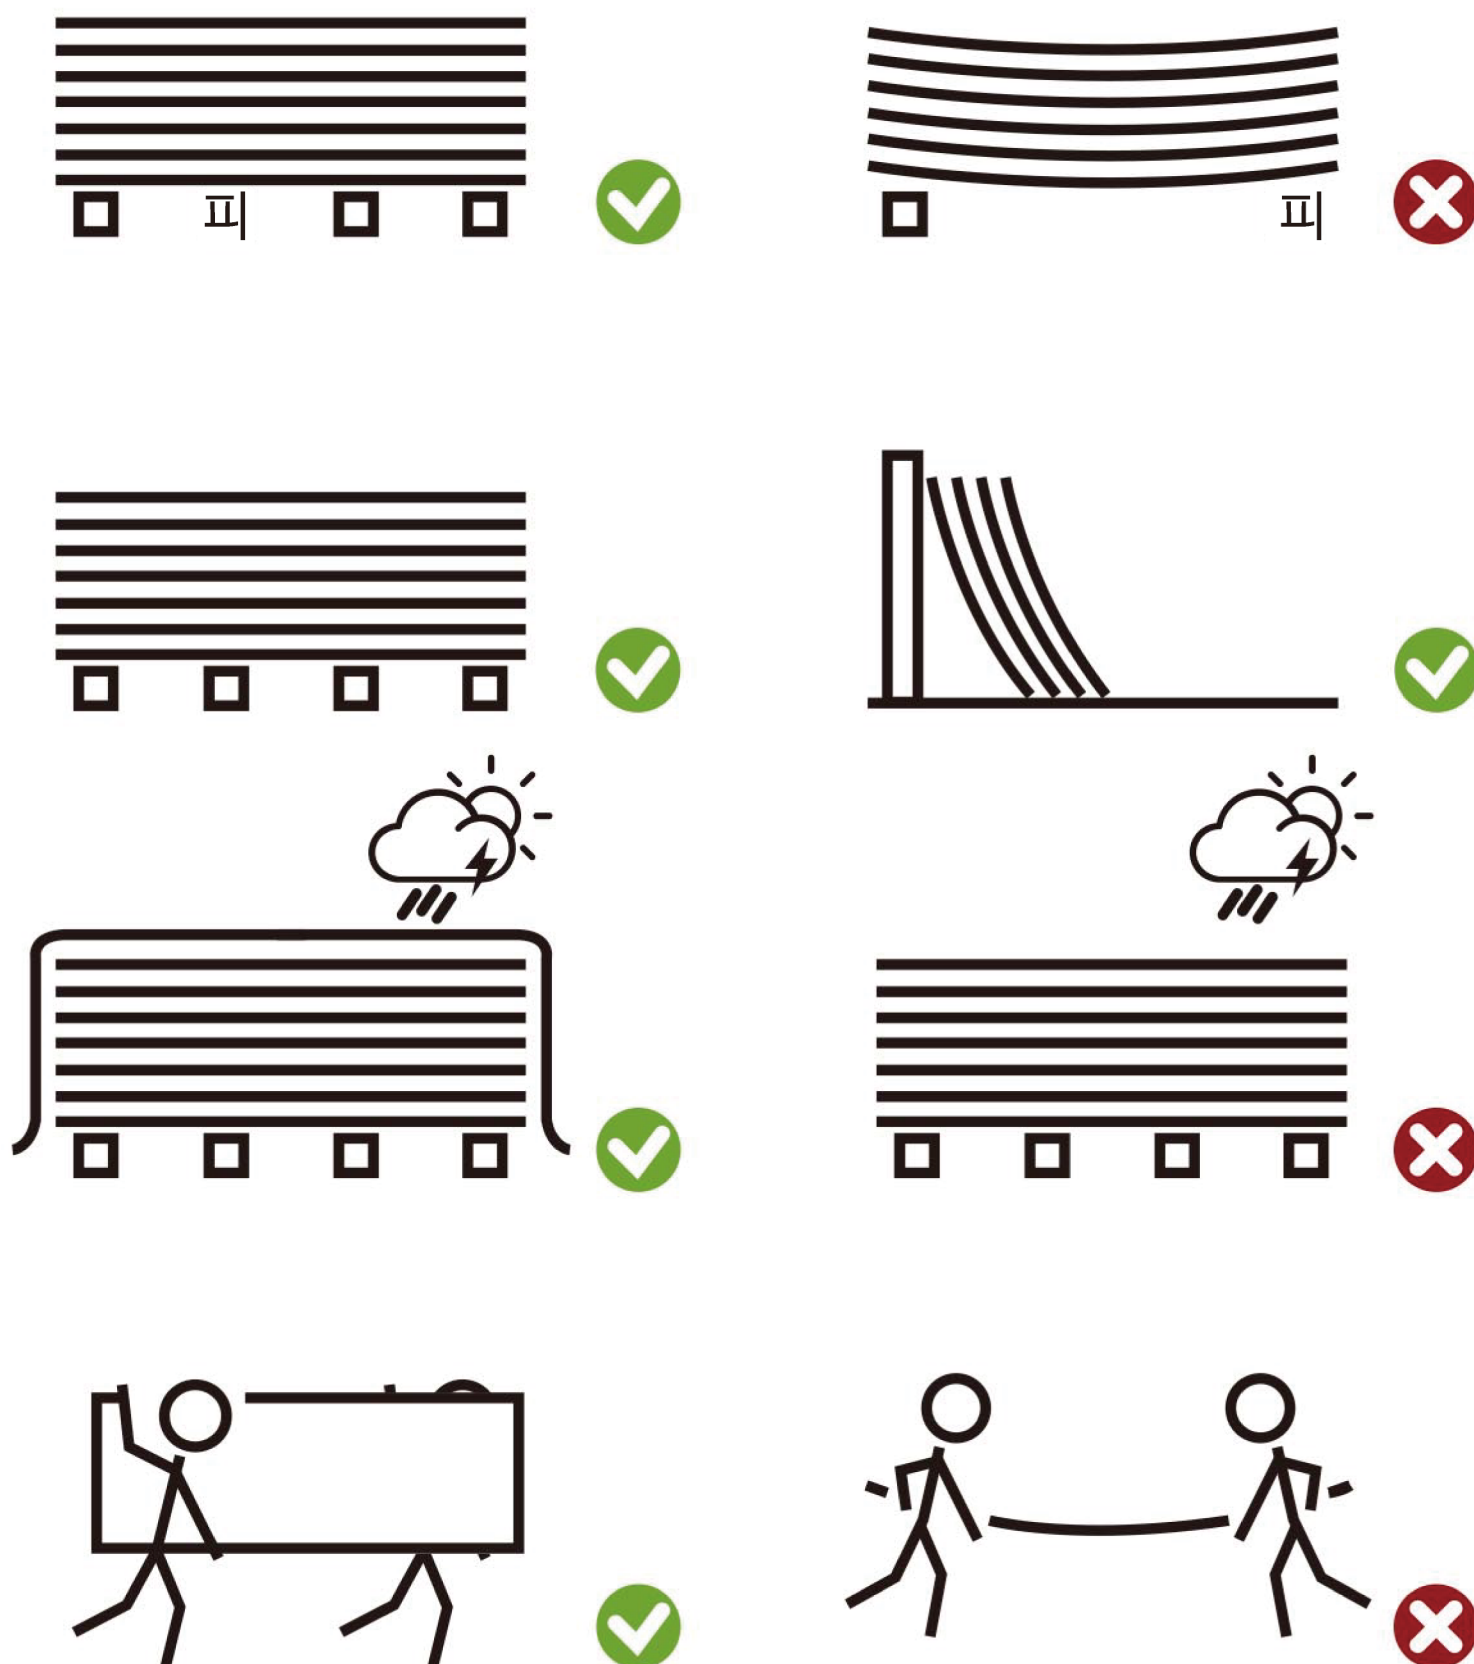

내부 및 외부 벽	코팅 유형	베거	일본 페인트
광택 (발수)	투명코팅 (1~2겹 적용)	 베거 A-100 레펠런트 글로스	-
매트 (발수)	투명코팅 (1~2겹 적용)	 베거 W-006 발수제	 일본 페인트 발수 W-245
아크릴 코팅	프라이머코팅 (1겹 적용) 아크릴 페인팅 (2~3겹 적용)	베거 프로 퀵 프라이머 B-1900   베거 쿨 UV 실드 (외장) 베거실드 포토클리어 (내부)	 일본 페인트 엑셀 프라이머   일본 페인트 컬러 실드 플러스 (외장) 일본페인트 비닐렉스 하이브리드 케어 (내부)

내부 및 외부 벽	코팅 유형	베거	일본 페인트
광택 있는 화학물질	투명코팅 (1~2겹 적용)	 에폭시 베거 C-가드 침투 실러	-
에폭시/폴리우레탄 도장	에폭시 프라이머 코팅 (1겹 적용) 에폭시/폴리우레탄 도장 (2~3겹 적용)	에폭시 베거 C-가드 침투 실러   베거 듀라세인 (외장) 베거 듀라가드 (내부)	 일본 하이폰 30-06 레펠런트 글로스   일본 하이퍼 50-06 (외장) 일본 하이퍼 40-06 (내부)
아크릴 페인팅	프라이머 코팅 (1겹 적용) 아크릴 페인팅 (2~3겹 적용)	베거 프로 퀵 프라이머 B-1900   베거 시노텍스 지붕 페인트 (외장/내부) 베거 시노텍스 섬유 시멘트 (외장/내부)	-